

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ \ ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΛΕ ΠΙΝΑΚΑ

PT418

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗ)



διατίθεται επίσης και ως:


PT418T

Εναλλάκτης τριών αντλιών (μόνο 11p)
(μόνο κυκλική εναλλαγή, όχι ταυτόχρονη λειτουργία)


τεχνικά χαρακτηριστικά

τροφοδοσία	230V AC / 50Hz
είσοδοι	Δύο(2) είσοδοι για Φλοτέρ ή Πρεσσοστάτες (Ψυχρές επαφές χωρίς τάση)
ρελέ	Δύο(2) κανονικά ανοιχτές επαφές 10A/250V AC cat. AC1
ενδείξεις led	PUMP 1 ON και PUMP 2 ON
προστασία	Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
βάση σύνδεσης	Τύπου λυχνίας, 8P n 11P
διαστάσεις κουτιού	42 x 89 x 94 mm
κατηγορία προστασίας	IP 41
θερμοκρασία λειτουργίας	-20° ως +50° C

συνδεσμολογία 8p

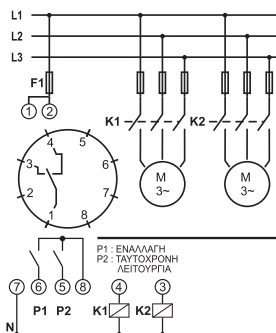

διάγραμμα λειτουργίας

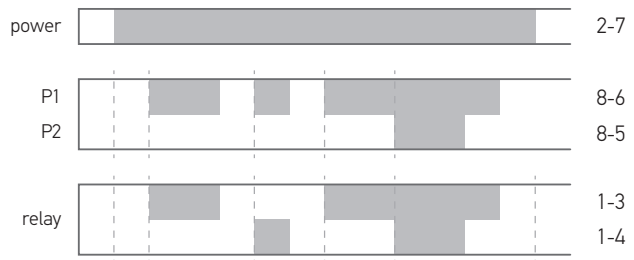

συνδεσμολογία 11p

